


BERGERTOOL SMARTCORD

Beschreibung

BERGERTOOL SMARTCORD ist eine geschlossenzellige Polyethylenschaum-Schnur zum Unterfüllen von breiteren Dehnungsfugen (ab ca. 5 mm) in Parkett- u.a. Holzfußböden. Durch die Füllung des unteren Teiles der Fuge mit BERGERTOOL SMARTCORD wird eine höhere Haltbarkeit der Fugendichtung erzielt und der Verbrauch von AQUASEAL® PAFUDIMA FLEXFILL COLOR und AQUASEAL® PAK-STOP reduziert. Insbesondere wird verhindert, dass eine Verklebung der Dichtungsmasse nach 3 Seiten, also auch nach unten hin zum Estrich erfolgt. Bei Anwendung von BERGERTOOL SMARTCORD im unteren Teil der Fuge kann die nachfolgend eingebrachte AQUASEAL® PAFUDIMA FLEXFILL COLOR Parkettfugen-Dichtungsmasse oder AQUASEAL® PAK-STOP nur horizontal nach 2 Seiten verkleben. BERGERTOOL SMARTCORD und AQUASEAL® PAFUDIMA FLEXFILL COLOR sowie AQUASEAL® PAK-STOP sind ideal aufeinander abgestimmt und ergänzen sich. BERGERTOOL SMARTCORD zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus, ist leicht zu handhaben und bietet der nachfolgenden Dichtungsmasse beim Auftrag den erforderlichen Widerstand. Durch die geschlossenzellige Struktur ist die Rundschnur völlig wasserabweisend, optimal reißfest und weist eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse auf. BERGERTOOL SMARTCORD erfüllt alle 1973 in der DIN 18540 festgelegten Anforderungen an Fugendichtungsmassen und Fugenhinterfüllungsmaterial. Das Produkt ist nicht wassersaugend, lösemittelbeständig und weitgehend chemikalienbeständig.

Anwendung

BERGERTOOL SMARTCORD wird mit der Hand oder mit einem stumpfen Werkzeug, z.B. einer Spachtel in die Fuge eingearbeitet. Dabei soll eine Beschädigung der Oberfläche des Materials vermieden werden. BERGERTOOL SMARTCORD wird in einem Durchmesser von 6 mm und 8 mm angeboten. Der Durchmesser der ausgewählten Rundschnur sollte etwas über der Breite der Fuge liegen (ca. 10-25 %), um einen guten Halt der Rundschnur zu gewährleisten. Anschließend wird der obere Teil der Fuge mit AQUASEAL® PAFUDIMA FlexFill Color ausgespritzt oder mit AQUASEAL® PAK-STOP gefüllt.

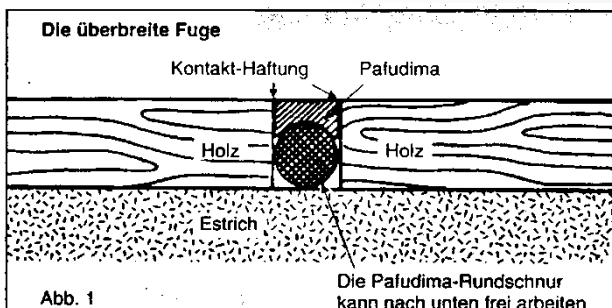

BERGERTOOL SMARTCORD ist wie folgt lieferbar:
M Ø 6 mm im Karton à 750 m und im Beutel à 30 m.
L Ø 8 mm im Karton à 450 m und im Beutel à 30 m
Es empfiehlt sich, die Rundschnur direkt aus dem Karton zu verlegen, denn so sind die Rundschnüre bis zur Verarbeitung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

Stand 11/2021 - Seite 1 von 1

Haltbarkeit

BERGERTOOL SMARTCORD ist bei kühler, trockener und UV-geschützter Lagerung über viele Jahre haltbar.

Allgemeiner Hinweis

Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Dieses Berger-Seidle-Produkt muss von einer fachlich qualifizierten Person für Parkettverlegung angewandt werden, für die diese Anleitung bestimmt ist. Die Tätigkeiten sind entsprechend den Regeln des Handwerks, dem Stand der Technik und den gültigen Normen und Vorschriften des Landes, in dem das Produkt angewandt wird, auszuführen. Die Vorgaben der DIN 18356 "Parkett- und Holzpflestarbeiten" und DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, Merkblätter sowie Fachinformationen der TKB, des BEB, der CTA und des BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik sind einzuhalten und zu beachten. Der Kunde ist über die Reinigungs- und Pflegevorgaben des Produkts zu informieren. Jede Verwendung, die nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. Vor der Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)